

Eco
Simple
Strong

MIYOSHI

PAINTING INDUSTRY CO. LTD.,

〒453-0821 名古屋市中村区大宮町 2-21
tel.052-481-7441 fax.052-482-0237

www.344mpi.co.jp



有害物質を
カンタンに
閉じ込める

前処理不要・環境対策塗料

POWER-SEAL

【パワーシール】

MIYOSHI
PAINTING INDUSTRY CO. LTD.,

POWER-SEALなら塗装の前処理が殆ど必要なくそのまま塗装! 有害物質を簡単に封じ込めることが可能です。

POWER-SEALは、屋上・屋根に塗装することで保護、補強する防水補強塗装材です。
特に老朽化したスレート屋根については、下地処理が殆ど必要なく、そのまま塗装できるので、
下地処理工程に伴う有害物質の飛散や流出の心配がありません。
スレート内部に浸透、有害物質を封じ込める手段として有効且つ経済的な材料です。

POWER-SEALの主な特徴

- 1 殆ど前処理する必要がなく、工程が大幅に短縮できます。**
 水洗い、下地処理が不要の為、下地処理による有害廃棄物・汚水が出ません。
- 2 素地との付着性・浸透性に優れ、機能を十分に発揮します。**
 特にコンクリートスラブ屋上・屋根、スレート屋根等の場合は強じんな付着力により高い性能を発揮します。又、何年も暴露された屋根に付着した有害物質、汚れ、ゴミ、カビ、コケ等も一体化させ固めてしまいます。
- 3 塗ることにより耐年数を延ばすことができます。**
 スレートでも、鉄板でも、コンクリートでも塗ることにより素地面の劣化を防ぎ長持ちさせます。




塗装前

塗装後

用途

- 屋根リフォーム (スレート・シングル・カラーベスト等)
- ビル、マンション等の屋上防水
- ビル、マンション等の各フロアデッキプレート (防水)



概念図

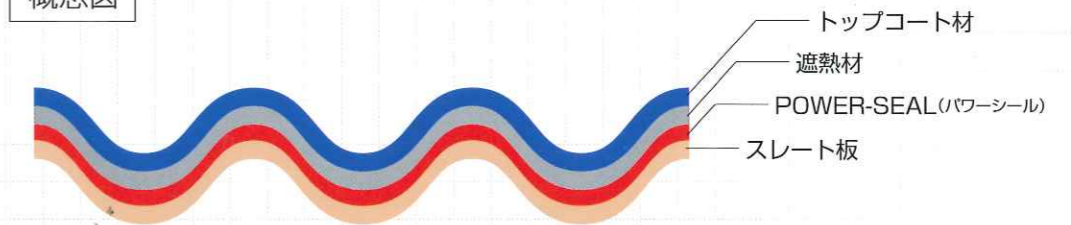

アイデア

遮熱塗装と組み合わせれば、光熱費の節約になります。

夏は冷房効果を高め、冬は保温効果を高めますので光熱費が節約できます。

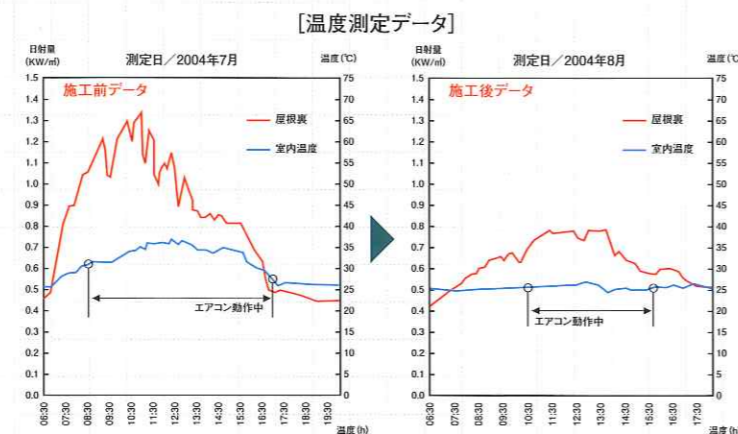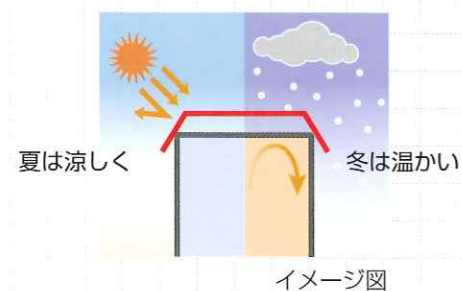

スレート屋根の改修



スレート面を高圧水洗浄など水を使用せずホウキ等の簡易的な清掃を行う。



無黄変型ウレタン系トップコート材を塗布します。

標準単価表

- ① POWER-SEAL 1回塗りの場合
m²当り(材工) / 1,500円
- ② POWER-SEAL+ウレタン上塗り 1回塗りの場合
m²当り(材工) / 2,500円
- ③ POWER-SEAL+遮熱塗装の場合
m²当り(材工) / 5,500円

※現場の状況・経年変化等により劣化が著しい場合は別途見積もりいたします。
※200 m²以上の場合は別途見積もりいたします。